

經濟型深層式濾心



產品特色

- ◇四層組織結構濾心，高雜質捕捉容量，增加使用時間
- ◇PP超細纖維製程，溶效力穩定、過濾精度高
- ◇高抗化性材質100% PP
- ◇接頭以熱融結方式成型，不添加黏著劑
- ◇通過NSF42和食品及FDA認證

產品應用

- ◇製程用水及回收水過濾
- ◇PCB製造流程過濾(電鍍、蝕刻及顯影等)
- ◇純水系統預過濾
- ◇食用油及植物油過濾
- ◇電著塗料過濾
- ◇傳統電鍍槽電鍍液過濾
- ◇低黏度化學藥液澄清過濾
- ◇食品廠糖漿過濾
- ◇顯像藥水及墨水過濾

產品規格


濾心材質	100%聚丙烯超細纖維(100% Melt-Blown PP)
過濾孔徑	0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, Other Micron
濾心尺寸	9.87", 10", 20", 30", 40" 及訂製規格
濾心內徑/外徑	28 mm / 63 mm 及訂製規格

操作條件

建議更換壓差	1.5 kg/cm
最大操作壓差	60°C : 1.8 kg/cm ² 20°C : 3.2 kg/cm ²
建議最高耐溫	60°C


流量與初始壓差

Flow vs. Differential Pressure

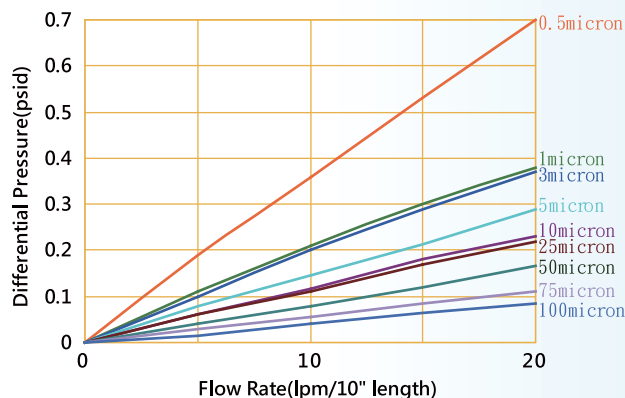

雜質容量與孔徑

Micron Rate vs. Loading Capacity

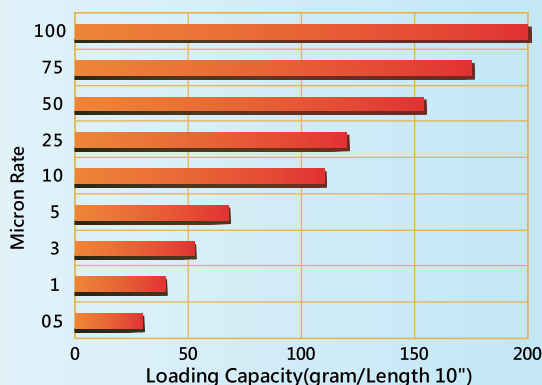

產品訂購編號

MCB

1000

00A

A

F

濾心長度
Length

- 0987 : 9.87英寸
- 1000 : 10英寸
- 2000 : 20英寸
- 3000 : 30英寸
- 4000 : 40英寸

*依客戶需求尺寸訂製，以mm標示

過濾孔徑
Micron Rate

- 00A : 0.5um
- 001 : 1um
- 003 : 3um
- 005 : 5um
- 010 : 10um
- 025 : 25um
- 050 : 50um
- 075 : 75um
- 100 : 100um

墊片或O型
密封圈材質

- 空白: 無O-ring
- A : EVA
- E : EPDM
- N : Buna N
- S : Silicone
- V : Viton
- T : Teflon 包覆Viton

兩端接頭
Ending Cap

- 空白: 無接頭
- F: 雙開口(DOE)
- 0: 222/平頭(Flat)
- 5: 222/火箭頭(Fin)
- 6: 226/平頭(Flat)
- 7: 226/火箭頭(Fin)