

Nylon系列深層絕對式濾心

產品特色

- ◇絕對的過濾效果0.5 Micron~100Micron
- ◇分層的結構使初始壓差降低及提高雜質的容量
- ◇100% Nylon材質，抗化性佳；尤其在溶劑、鹼性化學品、碳氫化合物及石油化學
- ◇端蓋部分採用熱融結方式成型，不添加黏著劑
- ◇通過NSF42和食品及藥品管理局認證



產品應用


- ◇高溫液體過濾
- ◇食品飲料業
- ◇製藥業
- ◇汽車製造業
- ◇石油煉製業
- ◇碳氫化合物過濾
- ◇芳香劑過濾
- ◇化學藥液澄清過濾
- ◇溶劑過濾
- ◇汽油過濾
- ◇液壓油過濾
- ◇氯化物過濾

操作條件

建議更換壓差	1.5 kg/cm ²
最大操作壓差	(不含中心柱) 0.5~25 micron : 2.5 kg/cm ²
	(含中心柱) 50~100 micron : 1.0 kg/cm ²
建議最高耐溫	0.5~100 micron : 4.0 kg/cm ²
	125°C

流量與初始壓差

Flow vs. Differential Pressure

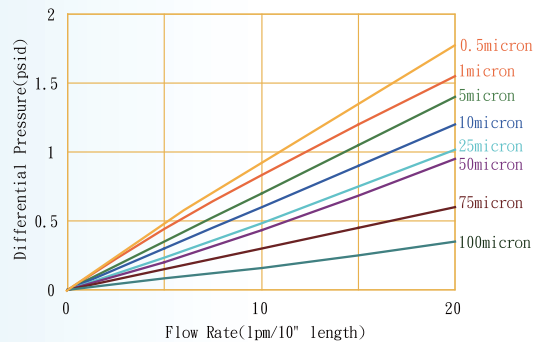

產品規格

濾心材質	100%尼龍超細纖維(100% Melt-Blown Nylon)
過濾孔徑	1, 5, 10, 25, 50, 75, 100
濾心尺寸	9.87", 10", 20", 30", 40" 及訂製規格
濾心內徑/外徑	28 mm / 63 mm及訂製規格

產品訂購編號

ACB

1000

濾心長度
Length

0987: 9.87英寸
1000: 10英寸
2000: 20英寸
3000: 30英寸
4000: 40英寸
*依客戶需求尺寸訂製，以mm標示

001

過濾孔徑
Micron Rate

00A: 0.5um
001: 1um
005: 5um
010: 10um
025: 25um
050: 50um
075: 75um
100: 100um

E

墊片或O型
密封圈材質

空白: 無O-ring
A: EVA
E: EPDM
N: Buna N
S: Silicone
V: Viton
T: Teflon
包覆Viton

5

兩端接頭
Ending Cap

空白: 無接頭
F: 雙開口 (DOE)
0: 222/平頭 (Flat)
5: 222/火箭頭 (Fin)
6: 226/平頭 (Flat)
7: 226/火箭頭 (Fin)